

Dækstøtter

Højder fra 760 mm til 6.000 mm




Dækstøtter, GASS Alu

Type B+C



Ét slag er nok!

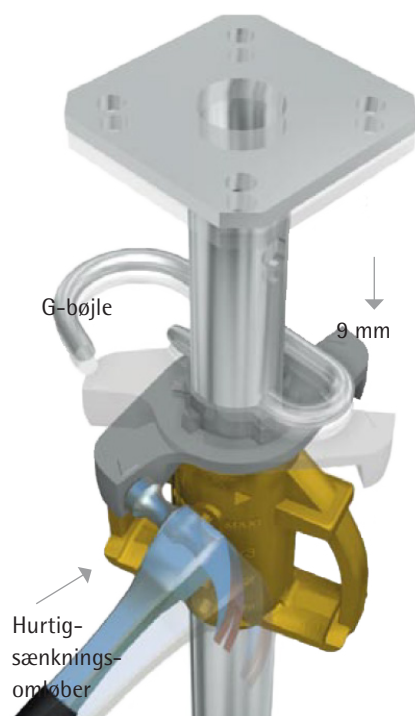

Aldrig har det været nemmere at affor-skalle!

Ét slag med hammeren på hurtig-sæknings-omløberen – og dækstøtten har sænket sig 9 mm og er dermed klar til at frigøre fra forskallingen. Hurtig-sæknings-omløberen er integreret i støtten og er derfor altid "ved hånden".

Anvendelse og beskrivelse:

Anvendes til alle typer understøtnings-opgaver, hvad enten det er til dæk- eller bjælkeforskalling, eller til understøtning/afsværtning af eksisterende konstruktioner, ensidige vægge eller udgravninger. Alle typer er i varmgalvaniseret udførelse med både teleskopisk- og finjusteringsanordning med dobbeltløbet trapezgevind der sikrer hurtig justering.

Typerne B har skjult gevind og type C har åbent gevind. Begge typer er effektivt sikret mod uddrejning af gevind. Alle dækstøtter er forsynet med en integreret, drejbar hurtigsæknings-omløber, og kan monteres med det viste, nyttige tilbehør.

Monterings- og arbejds-beskrivelse:

Dækstøtternes endeflanger skal være fuldt understøttet og støtten skal stå vinkelret på underlaget/opklodsningen.

Man kan med fordel anvende topgaf-ler i alle støtter, hvilket sikrer en sta-bil fastholdelse af ridedragerne. Trefod anvendes til stabilisering af de enkelte dækstøtter.

Man bør ved opstilling – og inden ud-støbning – altid sikre sig at G-bøjlen er skubbet helt ind og at hurtig-sæknings-omløberen står i øverste (støbe) position.

Tekniske data

De angivne belastninger gælder tillade-lig aksial trykbelastning med en sikker-hedsfaktor på 1,7.

Dækstøtter


Type B+C

Tilladelig bærevne sikkerhedsfaktor 1,7

Udtrækslængde i mm	3210 Vægt: 9,0 kg Længde: 7.600 mm - 1.100 mm	3209 Vægt: 11 kg Længde: 1.100 mm - 1.800 mm	3203 B300 Vægt: 17,2 kg Længde: 1.800 mm - 3.000 m	3205 D20, 4,0 M Vægt: 29,8 kg Længde: 2.400 mm - 4.000 mm	3206 B400 Vægt: 21,9 kg Længde: 2.400 mm - 4.000 mm	3207 C550 Vægt: 34,1 kg Længde: 3.000 mm - 5.500 mm
760	30,0 kN					
1.100	30,0 kN	30,0 kN				
1.800		30,0 kN	30,0 kN			
2.000			30,0 kN			
2.200			24,8 kN			
2.400			20,8 kN	20,0 kN	27,8 kN	
2.600			17,8 kN	20,0 kN	23,7 kN	
2.800			15,3 kN	20,0 kN	20,4 kN	
3.000			13,3 kN	20,0 kN	17,8 kN	35,0 kN
3.200				20,0 kN	15,6 kN	32,2 kN
3.400				20,0 kN	13,8 kN	28,6 kN
3.600				20,0 kN	12,4 kN	25,5 kN
3.800				20,0 kN	11,1 kN	22,9 kN
4.000				20,0 kN	10,0 kN	20,6 kN
4.200						18,7 kN
4.400						17,1 kN
4.600						15,6 kN
4.800						14,3 kN
5.000						13,2 kN
5.200						12,2 kN
5.500						10,9 kN


Dækstøtter, Gass Alu

GASS enkeltstøtter 610 mm - 6.000 mm

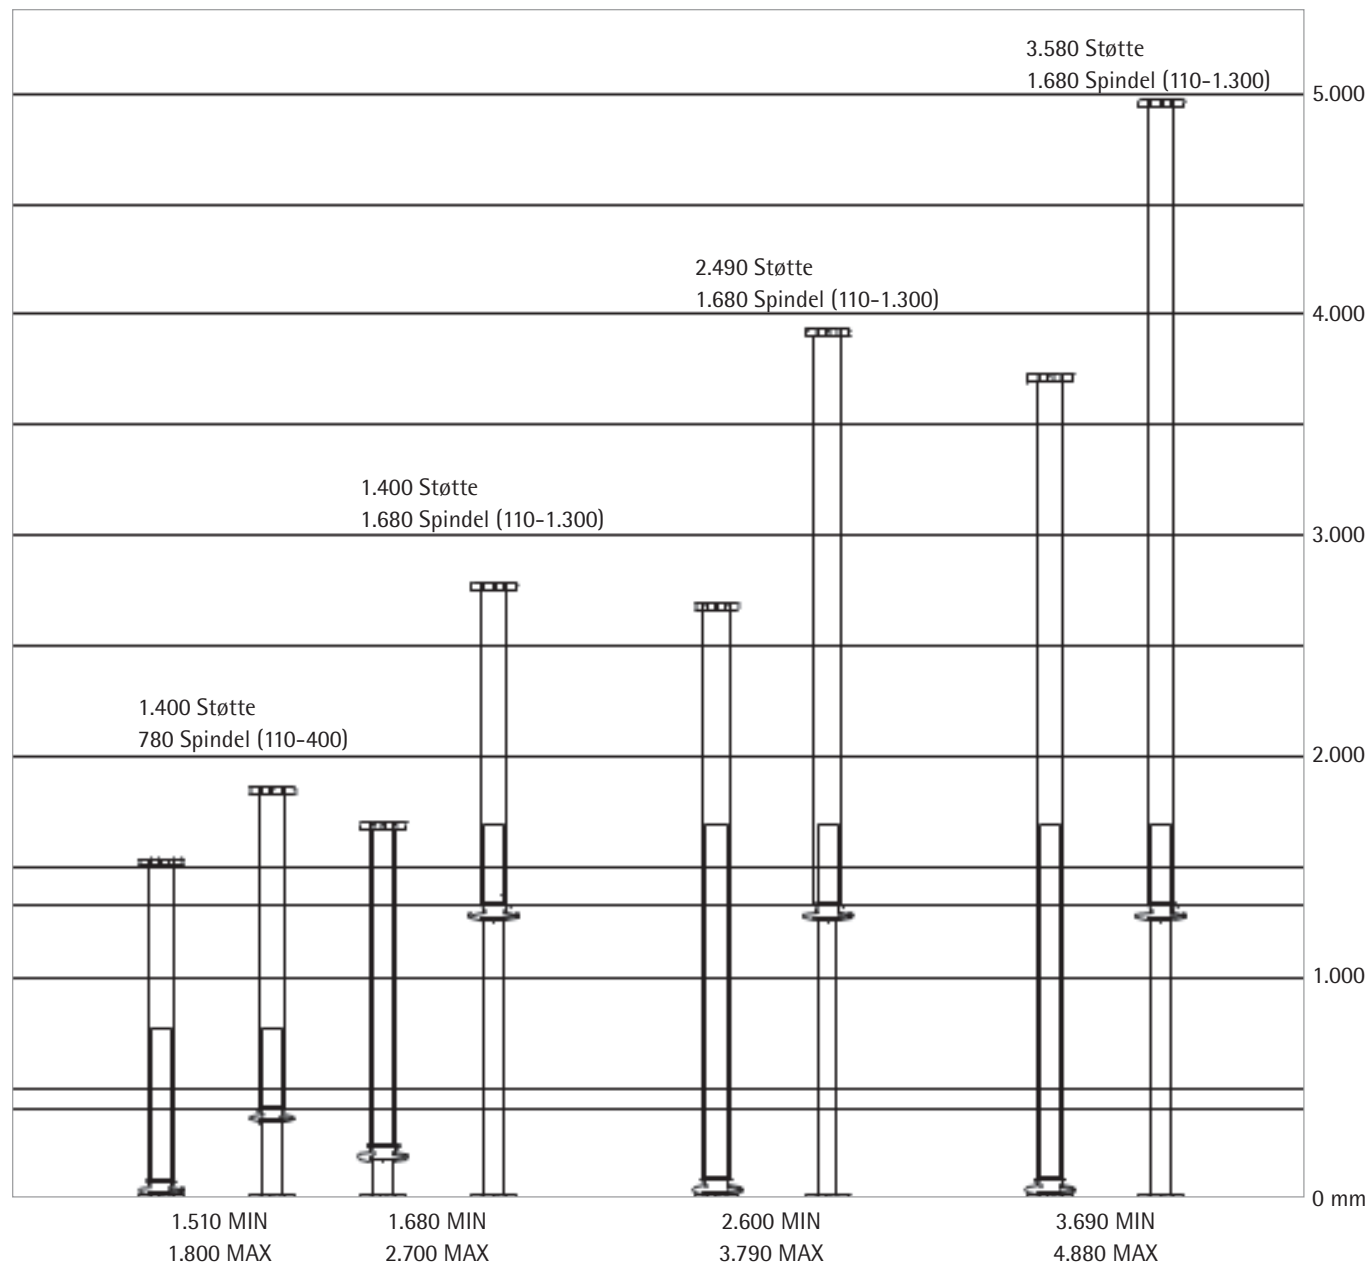

GASS støtter kan bruges i tårnophugning eller som enkeltstøtter. Brugt som enkeltstøtter kan de tage op til 130 kN. Støtterne er specielt egnede til renoveringsopgaver.

Støtter kan samles vilkårligt, da samlingen er stærkere end selve støtten. Samlinger samles med 4 stk. bolt støtte-støtte.




Samling af to støtter med fire bolte
Varenr. 4346



Dækstøtter, Gass Alu

Tilladelig belastning ved backpropping


Sikkerhedsfaktor 3,0

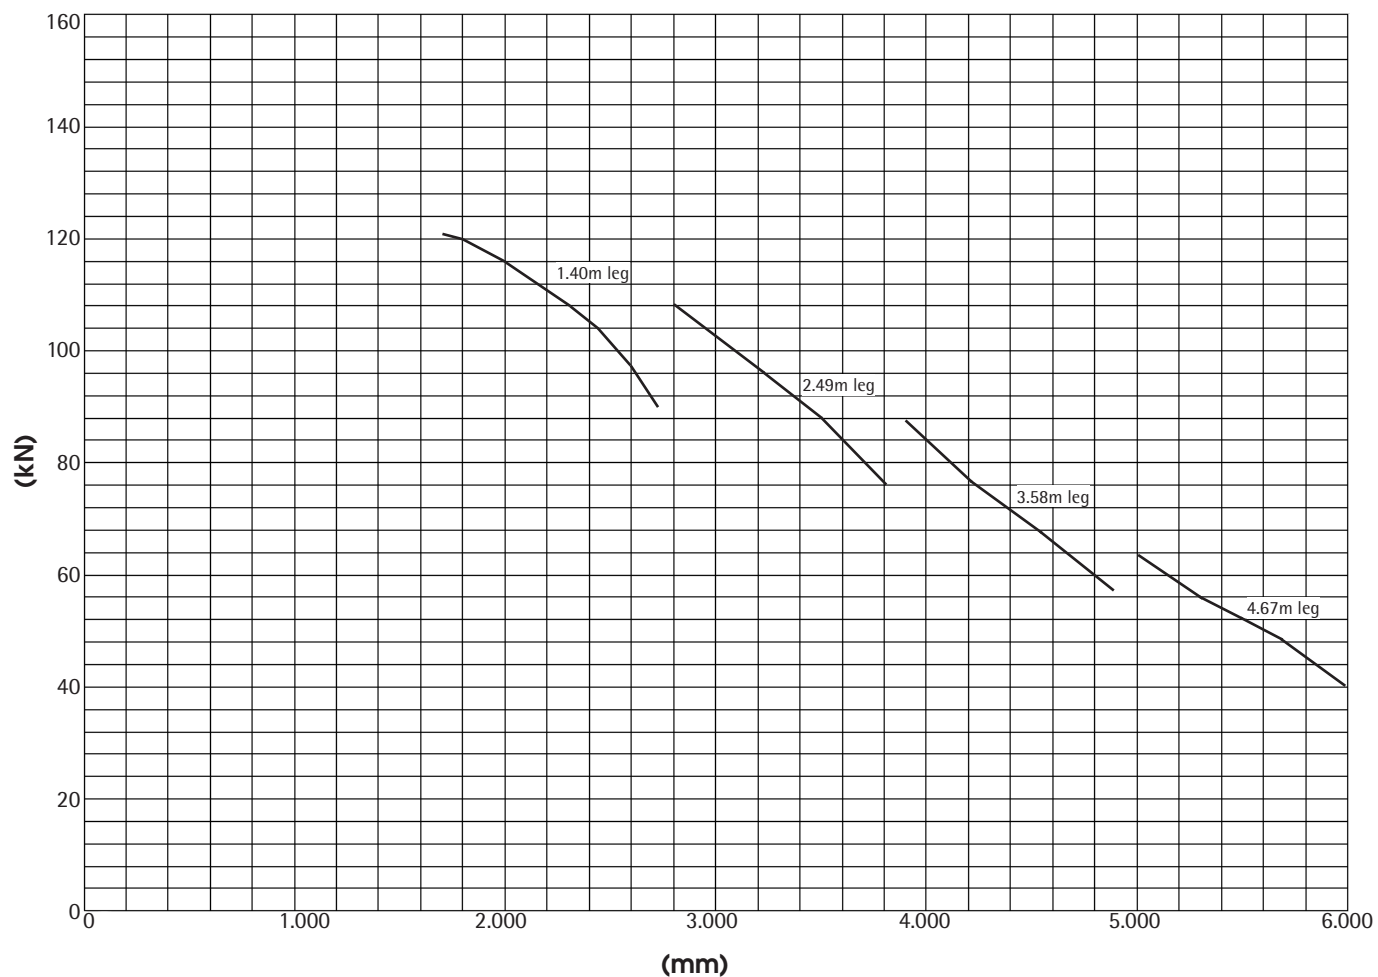

Dækstøtter, GASS Alu

Tilladelig belastning ved understøtning af forskalling


Sikkerhedsfaktor 2,0

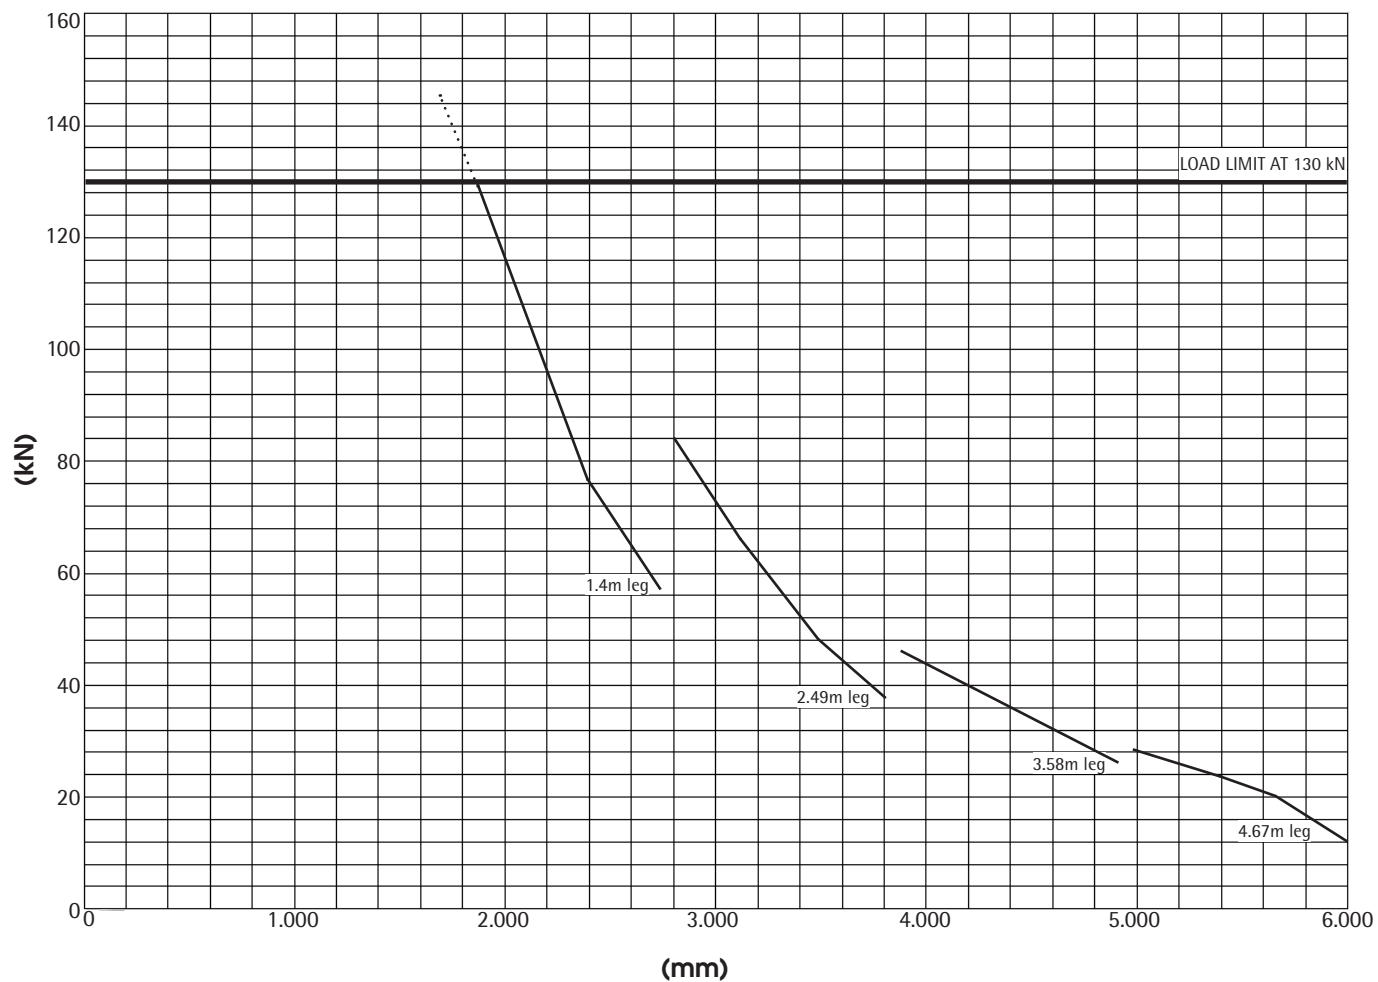

Dækstøtter

Komponentoversigt

Produkt	Varenr.	Betegnelse	Vægt, kg
Dækstøtter, Stål			
	3210	Dækstøtter, Stål 760 - 1.100 mm	9,00
	3209	1.100 - 1.800 mm	11,00
	3203	1.800 - 3.000 mm	17,20
	3205	2.400 - 4.000 mm	21,90
	3206	2.400 - 4.000 mm	21,90
	3207	3.000 - 5.500 mm	34,10
	3294	Topgaffel, DS 85/170 mm Varm-galvaniseret. Passer blandt andet til enkelt- og dobbelt trædrager HT200. Monteres i hullet i dæk- støttens topflange.	3,50
	3420	Trefod, DS. 1 Varm-galvaniseret til stålørstøtter Passer til rørdiametre ø55-ø76 mm	11,00
	3440	Afsværtningsbøjle for dækstøtter	1,10

Produkt	Varenr.	Betegnelse	Vægt, kg
Dækstøtter, GASS Alu			
	4301	GASS spindelstøtte 3.580 mm	17,41
	4302	2.490 mm	12,73
	4303	1.400 mm	8,04
	4311	GASS flangestøtte 3.580 mm	18,91
	4312	2.490 mm	14,23
	4313	1.400 mm	9,54
	4315	500 mm	5,70
	4320	GASS fod- og top- spindel 1.680 mm	11,30
	4321	780 mm	6,60
	4322	400 mm	3,00
	4346	GASS bolt, støtte/støtte	0,25
	4335	GASS Trefod til GASS støtter Spindel eller støtte	13,00

Produktprogram

Håndform

Storform

Rund- og Søjleform

Klatre- og Støttekonsol

Dæk- og brunderstøtning

Sikringsudstyr

Montageudstyr

Armeringsstillads og trappetårne

Interimslukninger

Forbrugsvarer

Rådgivning

Info, nyheder m.m.



PASCHAL-Danmark A/S

Bredskiftevej 24-26
DK-8210 Århus V

Telefon 86 24 45 00

PASCHAL-Danmark A/S

Ejby Industrivej 122
DK-2600 Glostrup

Telefon 44 84 46 00



CVR nr.: 67 18 87 13 • info@paschal.dk • www.paschal.dk