

# LOGO.pro

## Forskalling med ensidigt ankersystem

NY




PASCHALs nyeste forskallingssystem LOGO.pro kan anvendes til såvel montage af spændestave fra én side, eller som traditional forskalling med gennemgående spænd. Indsætning af spændestave kan udføres af kun én person, hvilket muliggør arbejde på begrænsede pladsforhold og samtidig reducerer montagetiden. Systemet er kompatibelt med både LOGO-stål og LOGO-Alu og anvender de samme tilbehørsdele og sammenspændingsuds-



### Fordele:

- Kan forankres enten fra kun den ene side eller fra begge sider
- Montage af spændestave udføres af kun én person
- Bruger standard spændestave (DW15) - ingen dyre special spændestave kræves
- Tidsbesparende og omkostningseffektivt ved lange lige vægge
- Hurtigere og lettere montering af spændestave
- Ingen tætning af koniske ankerhuller
- Kompatibel med LOGO-Stål og LOGO-Alu
- LOGO.pro sparer tid og penge

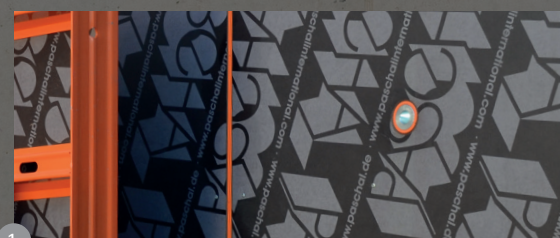

1. Opstilling af forskallingen (udvendig forskalling med LOGO.pro insert/gevind, indvendig forskalling med LOGO.pro muffe)



2. Fjern LOGO.pro muffe



3. For spændestav, afstandsør og LOGO.pro muffe gennem den indvendige forskalling, drej spændestaven ind i LOGO.pro insert/gevind




4. Lås LOGO.pro muffe med montagenøglen



5. Monter kombiplade på spændestav

Om nødvendigt kan det også forankres konventionelt ved hjælp af LOGO.pro muffe på begge sider.

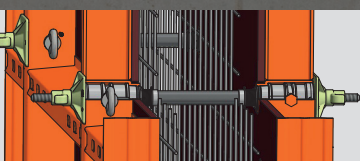

| Tekniske data              | LOGO.pro                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Elementbredde              | 2400 mm                                   |
| Elementhøjde               | 2700 mm                                   |
| Elementdybde               | 120 mm                                    |
| Forskallingsfinér          | 16 mm tyk, 12 lags finsk birketræsfinner  |
| Elementramme               | Profilert fladstålramme af højstyrkestål  |
| Udligningslister           | Bredder 10/20/30/40/50 mm i højde 1350 mm |
| Tilladt støbetrykoptagelse | 70kN/m <sup>2</sup> jf. DIN 18218         |
| Planhedstolerancer         | Iht. DIN 18202, tabel 3, række 6          |