




# Betonskrue 16 x 130

PRODUKTINFORMATION

**NY**  
i sortiment

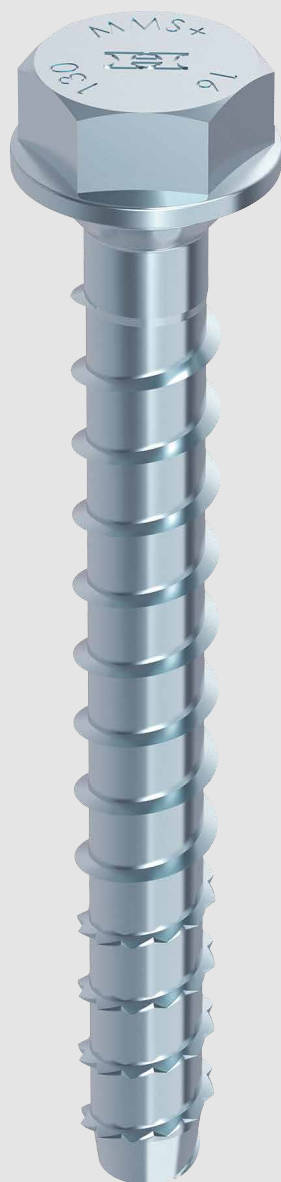

**PASOVA**

# Betonskrue 16 x 130

## Skrueranker til montering af elementstøtter

Takket være det optimerede betongevind og en ekstrem tilpasningsdygtigt kegleformet geometri under skruhovedet er betonskruen 16 x 130 ideelt egnet til fastgørelse af elementstøtter.

### Fordele

- Til midlertidig fastgørelse af materiel
- Kan afmonteres og genbruges
- Optimeret gevind gør det nemt at bruge skruen
- Høj tilladt belastning
- Tandet gevind i skruenden reducerer slid
- Test-ring følger med alle pakker

### Brugervenlig montering

Skruerankeret er meget nemt at montere og reducerer risikoen for fejl, da det ikke kræver rawplugs og kan skrues direkte ind i den forborede beton. Betonskruen kan til enhver tid demonteres og genbruges flere gange. Testhylsteret gør det nemt at teste betonskruen for at sikre, at den sikkert kan genbruges.


### Optimeret betongevind med stort overfladeareal

Takket være forstærket fortanding på skruespidsen er betonskruen let at anvende og mindre modtagelig for slid. Den højere ydre diameter ved spidsen og det bærende gevind sikrer en optimal indgriben i betonen og tillader dermed højere belastninger.


Den integrerede keglegeometri under hovedet tilpasser sig forskellige huldiametre.



Borehul  $\varnothing 14$  mm, regningsmæssig bæreevne op til 21 kN ved 25 MPa beton.

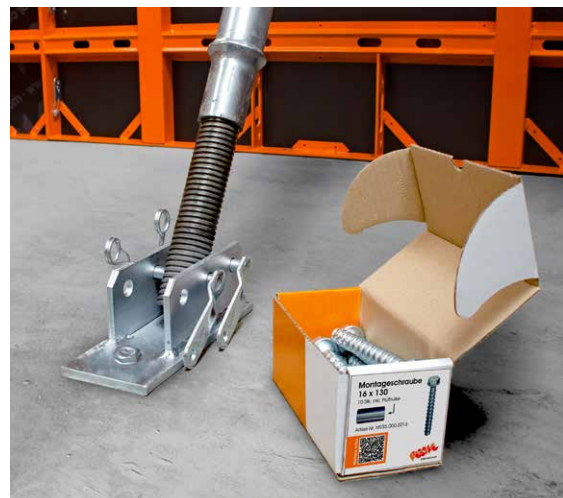

Betonskruen kan skrues ind i betonoverflader uden nogen vanskeligheder.

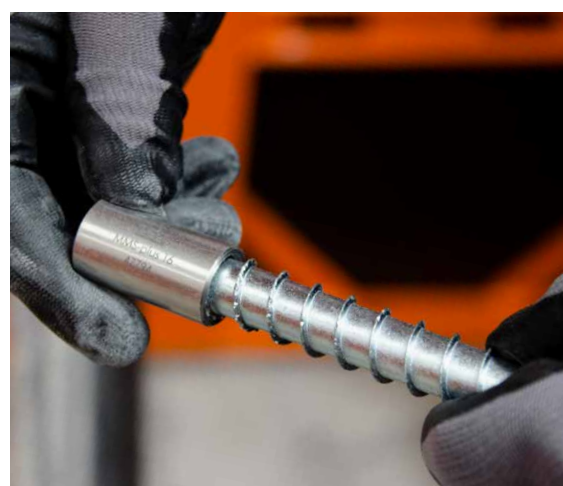

Det medfølgende testhylster bruges til at kontrollere, om betonskruen kan genbruges.



PASCHAL-Danmark A/S

Bredskiftevej 24-26

DK-8210 Århus V

Telefon 86 24 45 00

PASCHAL-Danmark A/S

Ejby Industrivej 122

DK-2600 Glostrup

Telefon 44 84 46 00

CVR nr.: 67 18 87 13 • info@paschal.dk • www.paschal.dk

